

Sanierung 2025 Kreis Steinburg K18 – Neuendorf Sachsenbande

Ansprechpartner Kreis
Herr Mohamed Naser
naser@steinburg.de

Ansprechpartner
Ing.-Büro
Piet Hoyer
info@igs-steinburg.de

Kurze Vorstellung Ing.-Büro

- Abwicklung der Maßnahme:

INGENIEUR-
GESELLSCHAFT
STEINBURG



IGS-Ingenieurgesellschaft Steinburg
Hayenga-Hoyer mbH
Beratende Ingenieure

- ABWASSER
- WASSER
- STRASSEN
- VERMESSUNG
- GEOINFORMATION

Brokreihe 20 · 25569 Bahrenfleth
Telefon 04824 3898-0
buero@igs-steinburg.de · www.igs-steinburg.de


- Projektleiter: Dipl.-Ing. Piet Hoyer

Projektvorstellung

- Sanierungsbereich:
Zwischen dem Anschluss an die Landesstraße 135 („Hackeboe“) im Süden und dem Anschluss an die Landesstraße 235 („Dorfstraße“/„Vorder-Neuendorf“) im Norden, Gesamtlänge ca. 1.300 m.
- Ausführungszeitraum:
April – Mai 2025
- Gesamtdauer der Maßnahme:
1 Monat
- Umfang der Maßnahme:
Erneuerung der oberen Asphaltsschichten in einer Gesamtdicke von 12 cm und Anpassung der Gradienten.
Herstellung von mehreren Ausweichstellen in Asphaltbauweise zur Verbesserung der Situation bei Begegnungsverkehr.

Projektvorstellung

K18 Schnitt I
Bau-km ~0+003 - 1+287

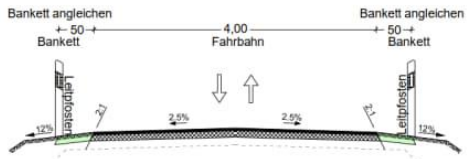



Aufbau RSIO Tafel 5, BK 1,0

bis ca. 12 cm Tiefe Asphaltbefestigung aufnehmen (Profilfräsen)
Asphaltbefestigung Bestand


Fahrbahnanlieferung

4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN mit Bindemittel 50/70 nach ZTV-Asphalt-S1B
8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN mit Bindemittel 70/100 nach ZTV-Asphalt-S1B
Asphaltbefestigung Bestand

12,0 cm (zu erneuender) Gesamtaufbau

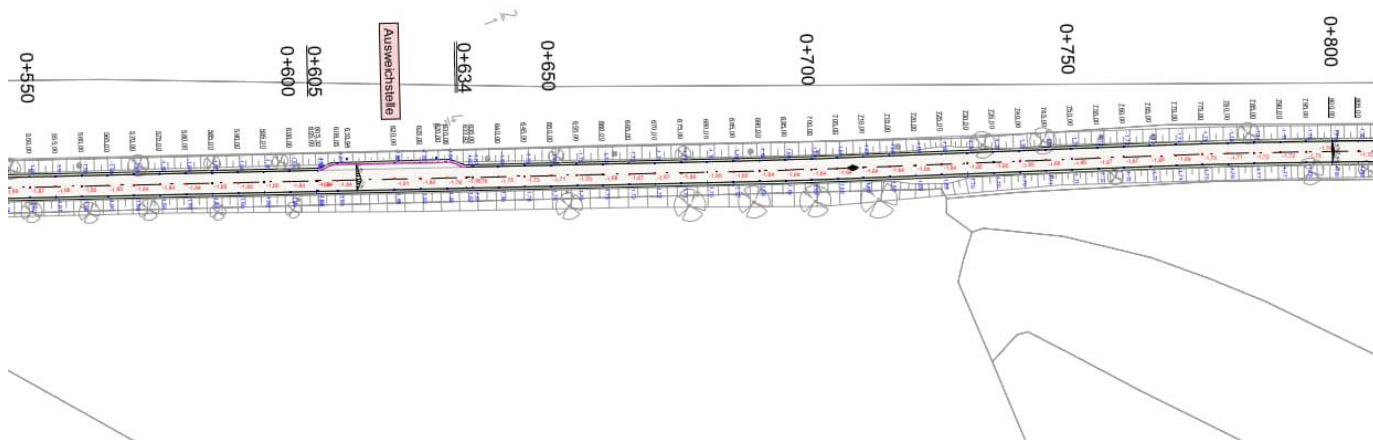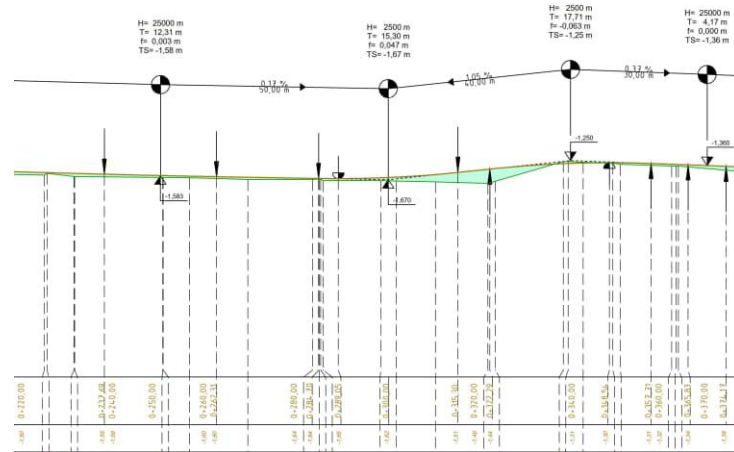

Sanierungsbereich

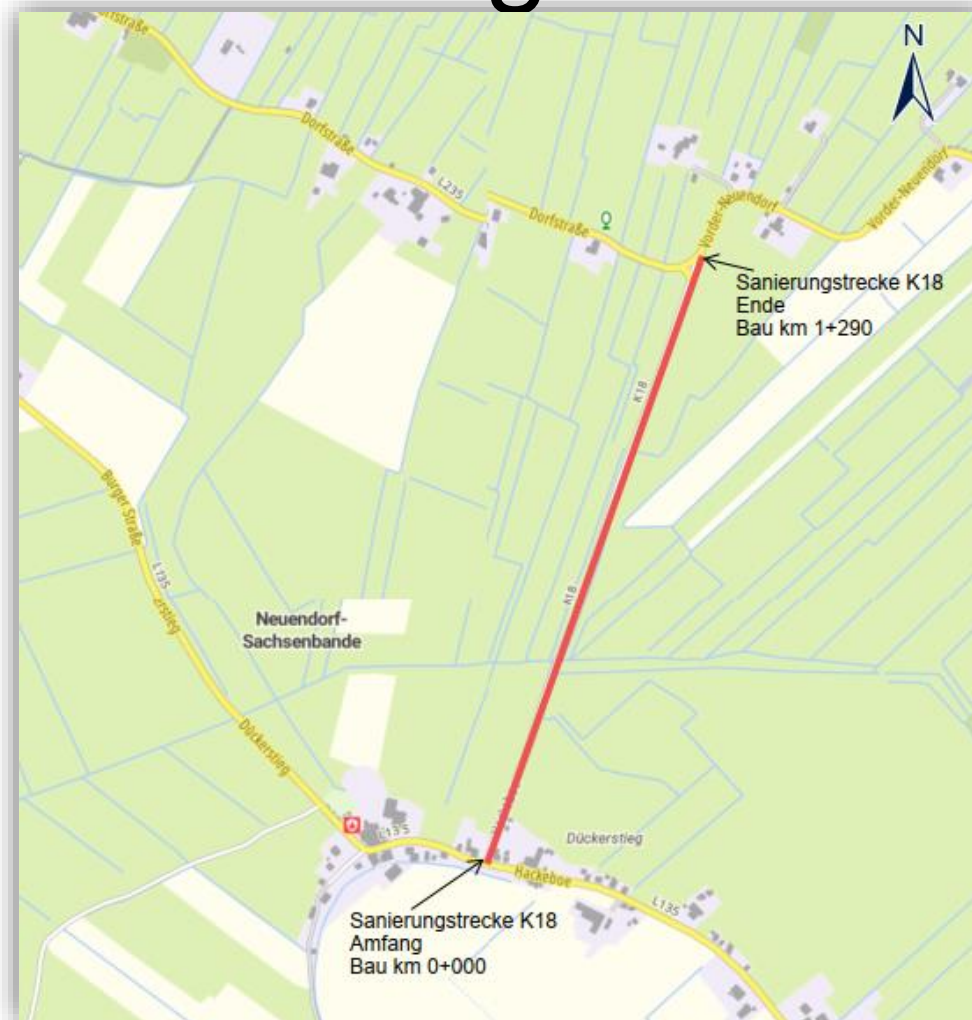

Verkehrsführung während der Bauzeit

- Sperrung der Baustrecke für den Durchgangsverkehr, Umleitung des Durchgangsverkehrs über die L135, L134, L235;
- Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs über die gesamte Bauzeit

